

Käyttöohje Lightswing® Zero

Mitä tarvitset



Ruuvimeisseli



Lyijykynä tai tussi



Pora tai ruuvimeisseli

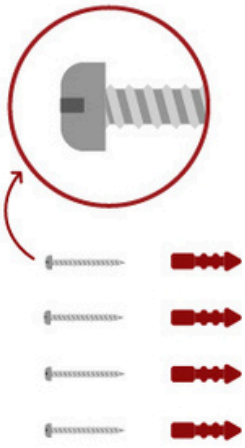

Ruuvit ja tulpat. (ei sisälly toimitukseen). Suosittelemme neljää yleiskäyttöistä lieriökantaista ruuvia, joiden koko on 4/4,55 mm.



Vasarapora

Verkko-ohje asennusvideoineen: www.lightswing.eu/manual

Johdanto

Tästä päivästä lähtien voit vaivattomasti kääntää riippuvalaisintasi 360°. Tämän käyttöoppaan avulla käymme läpi seitsemän helppoa asennusvaihetta.

Tärkeää ennen aloittamista

- Lightswing® toimitetaan valmiiksi koottuna.
- Lightswing® on korkealaatuinen tuote, joka ei vaadi huoltoa
- Takuuaika on kaksi vuotta, kuten käyttöehdoissamme (www.lightswing.eu/terms-and-conditions) on määritelty.

Tekniset tiedot

liitäntärasian	360°
Sopii himmentimelle	Kyllä
Sopii LED-ajurille tai muuntajalle	Kyllä
Sopii kosteisiin paikkoihin	Kyllä
Valonlähde mukaan lukien	Ei
Liukumutterien välinen etäisyys	3,5–8 cm
Riippuvalaisimen enimmäispaino	10 kg
Mitat	17,5 x 1,7 cm
Paino Lightswing® Zero	0,4 kg

Paketissasi

Ruuvit (vaihe 6)



Poranterä (vaihe 4)



Pohjalevy



Kansi



Vaihe 1

Irrota kannen sivussa oleva ruuvi.
Pidä kantta kiinni ja kierrä pohjalevyä vasemmalle sen vapauttamiseksi.





Vaihe 2

• Merkitse porausreiät kattoon. Käytä pohjalevyn pyöreitä, esiporattuja reikiä.
Huomautus: Jos asennat Lightswing® Zeron satunnaiseen paikkaan ja kaapeli tulee sivulta, varmista, että pohjalevyn punainen nuoli on linjassa kaapelin kanssa.
• Poraa merkityt reiät 4 mm:n poralla ja aseta tulpat niihin.

Porausreiät



Punainen nuolimerkki



Vaihe 3

Kiinnitä pohjalevy neljällä yleiskäyttöisellä lieriökantaruuvilla, joiden koko on 4/4,55 mm.
Huomautus: Asennetaanko Lightswing® Zero liitäntärasian tai sähkökaapelin päälle? Pujota ensin kaapelit keskimmäisen reiän läpi.

Vaihe 4

Tarkista, sopiiko riippuvalaisimen kiinnike Lightswing® Zeroon. Aseta riippuvalaisimen kiinnikkeen reiät liukumuttereiden reikien päälle.
Sopiiko kiinnike?
KYLLÄ: siirry vaiheeseen 5.
EI: merkitse liukumuttereiden uloin kohta kiinnikkeeseen ja poraa reiät mukana toimitetulla poranterällä.

Liukumutterit



Vaihe 5

• Kiinnitä ensin peitelevy pohjalevyyn.
Huomautus: Asennatko Lightswing® Zeron satunnaiseen paikkaan?
KYLLÄ: Työnnä peitelevyyn punaisella nuolella merkitty leikkaus ulos ja ohjaa kaapeli sen läpi.
EI: Pujota ensin kaapelit keskimmäisen reiän läpi.
Liu'uta keltaiset peitepalat pohjalevyn koukkuihin, lukitse ne kääntämällä oikealle ja kiinnitä ruuvi takaisin.

Aukko

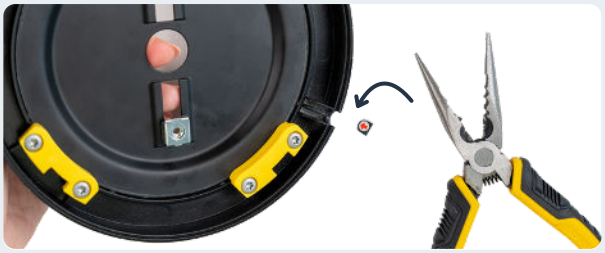

Vaihe 6

Kiinnitä riippuvalaisimen kiinnike Lightswing® Zeron liukumuttereihin mukana toimitetuilla ruuveilla.

Vaihe 7

Noudata riippuvalaisimen asennusohjeita.